



Profil GRECA 70/18 WATER CARE DW SOLLUX

UTILISATION EN NID D'ABEILLE POUR LA DÉCANTATION LAMELLAIRE

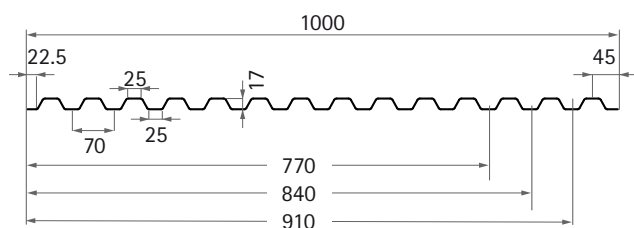

Caractéristiques	
Gamme	RENOLIT ONDEX SOLLUX WATER CARE DW
Profil	GRECA 70/18 - Plaques rectangulaires trapézoïdales
Matériau	PVC rigide non plastifié extrudé bi-orienté thermoformé
Surfaces	Lisses
Coloris	Gris noir
Qualité	Alimentaire - Norme 18MAT NY 025 (certificat disponible sur demande)

Spécifications	Valeurs nominales	Tolérances
Epaisseur nominale (mm)	0.9	+/- 0.24
Poids (kg/m ²)	1.5	+/- 0.05
Hauteur d'onde (mm)	17.0	+/- 1
Hauteur hors tout (mm)	18.2	
Largeur (mm)	770 / 840 / 910 / 1 000	+/- 5
Longueur (mm)	de 700 à 6 000	+2 / +6
Classement au feu (EN 13501-1)	B s1 d0	
Tenue à la température (°C)	-15 à +65	
Coefficient de dilatation (mm/m °C)	6.7	

Conception des modules
<ul style="list-style-type: none"> Juxtaposition en miroir des plaques les unes sur les autres Assemblage possible avec ou sans inclinaison permettant la décantation par suspension <ul style="list-style-type: none"> par thermo soudure par agrafage par maintien en cadres inox rigides pour créer des structures en tubes hexagonaux type nids d'abeille géométriquement équilibrés

Utilisation
<ul style="list-style-type: none"> Décantation/clarification des eaux brutes de surface à destination de la production d'eau potable Décantation des eaux résiduaires urbaines, industrielles et agricoles pour l'élimination des matières en suspension et des métaux lourds Élimination des polluants organiques et inorganiques en combinaison avec la coagulation et la floculation dans l'eau résiduelle Décantation des eaux pluviales Séparation des hydrocarbures Ne convient pas pour un usage hors de l'immersion hydraulique

<p>Résistance à la corrosion aux ambiances salines et hydro-chimiques des stations</p>	<p>Surfaces lisses limitant au maximum l'encrassement en décantation</p>	<p>PVC bi-orienté ultra résistant aux chocs</p>	<p>Produit 100 % recyclable</p>
<p>Absence de ces perturbateurs endocriniens qui ont tendance à migrer dans la nourriture et l'eau.</p>	<p>Membre de Vinyl+, filiale dédiée au recyclage du PVC. 810 775 tonnes recyclées en 2021 (source : VinylPlus report 2022)</p>	<p>65° MAX La température de la plaque ne doit pas dépasser les températures conseillées.</p>	<p>Protéger les plaques du soleil, du vent et de la pluie pendant le stockage et pendant toute la mise en œuvre.</p>