


RENOLIT ALKORPLAN F SEDUM

Mekanisk festede taktekningsystemer til grønt tak

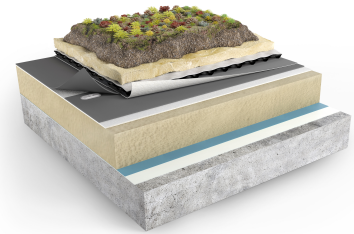

Produktinformasjon

RENOLIT ALKORPLAN F

Er en laminert takfolie av fleksibel PVC armert med polyestervev, spesialdesignet for grønne tak. I samsvar med UEATc-retningslinjene.

Anvendelse

RENOLIT ALKORPLAN F brukes som tekkemateriale i mekanisk festede taktekningsystemer til grønt tak. Takfolien sveises sammen med varmluft hvorved man i høy grad eliminerer den brannrisiko som oppstår ved andre montasjesystemer hvor det brukes åpen flamme til monteringen.

Sertifikat

Brandgodkendt til B_{roof}(T2). Test fremsendes på forespørsel.
Dokumentert rotbestandig i henhold til EN 13948.
UV-bestendig og motstandsdyktig mot eksponering for Sedum.

Produktsertifisering EN 13956
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01
Sertifikat er tilgjengelig på vår hjemmeside
www.renolit.com/roofing.

PRODUKTDATA

	Testmetode	Produksjon verdier RENOLIT ALKORPLAN 1,5 mm	Enheter
Strekstyrke	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Bruddforlengelse	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Dimensjonsstabilitet (6 timer ved 80°C)	EN 1107-2	≤ 0.3	%
Kuldebestandighet	EN 495-5	≤ -30	°C
Søm rivestyrke	EN 12310-1	≥ 400	N
Rivestyrke	EN 12310-2	≥ 225	N
Lamineringsstyrke	EN 12316-2	≥ BOJ or 225	N/50 mm
Vanddampdiffusjonsmotstand (μ)	EN 1931	20.000*	-
Motstand mot statisk perforering	EN 12730	≥ 20	kg

*±30 % i henhold til EN 13956 (MDV)

PRODUKTINFORMASJON

	Tykkelse	Bredde	Vekt	Rullelengde	Rullevekt
RENOLIT ALKORPLAN ₃₅₀₇₆₋₄₆₂	1.5 mm	1.60 m	1.99 kg/m ²	15 lm	ca. 48 kg

Standardbetingelser

Standardbetingelsene for salg er inkludert i prislisterne. Alt salg av RENOLIT-produkter er underlagt disse betingelser. RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. Hver leveranse kan inneholde opp til 10 % korte ruller (minimumslengde: 8 m).

Lagring

Oppbevares tørt. Rullene bør ligge parallelt i den originale emballasje til de skal legges. De må ikke stables på tvers eller under press. Paller stables maksimalt 3 i høyden.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

R2270R0622