

Cola Universal

RENOLIT DUALFIX



Um único produto para colar membranas de coberturas e painéis de isolamento.

- Fácil e rápido de aplicar
- Utilização limpa e estética
- Aplicação universal
- Mais de 80 m² de lâmina ou isolamento instalados com uma única botija




Rely on it.

RENOLIT DUALFIX

A cola universal

A cola monocomponente, à base de poliuretano especialmente desenvolvida para aderir membranas coberturas e painéis de isolamento, é utilizada em construções novas e obras de reabilitação.

- Aplicação simples e rápida.
- A cor azul facilita a inspeção visual da distribuição da cola no suporte.
- Aplicação a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- As botijas vazias são recicláveis após o uso (não há resíduos químicos).
- Sem solventes

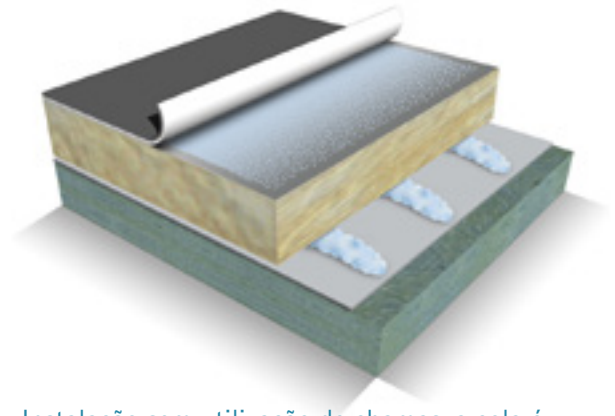

- Instalação sem utilização de chamas, a cola é aplicada a frio.
- O sistema de conexão da botija permite alternar facilmente o trabalho com a pistola e aplicador em tarefas de isolamento. Isto facilita a maneira de trabalhar já que permite, no decurso da instalação, alternar entre a colagem de membranas e a colagem de painéis de isolamento.

COLAGEM DA MEMBRANA




A cola é pulverizada sobre o suporte utilizando a pistola aplicadora. Em seguida, é preciso desenrolar a membrana e pressionar a cola antes da sua secagem.

RENOLIT DUALFIX é compatível com a maioria de membranas de coberturas com feltro de poliéster acoplado (RENOLIT ALKORPLAN A, RENOLIT ALKORTEC A, etc.).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: É preciso respeitar as instruções de instalação do produto RENOLIT DUALFIX quanto ao suporte, a utilização, o consumo de cola, etc.

COLAGEM DE PAINÉIS DE ISOLAMENTO

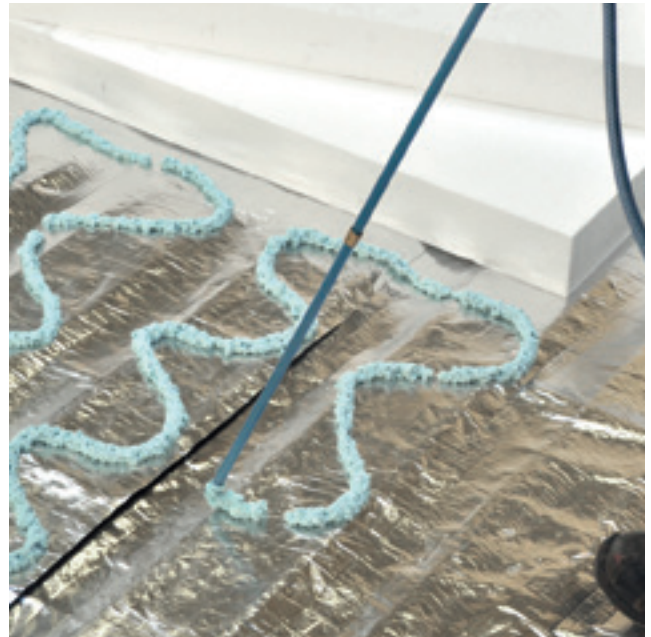

A cola RENOLIT DUALFIX aplica-se no suporte (ou na barreira de vapor) em cordão por meio de acessório específico. Em seguida coloca-se o painel de isolamento e este é pressionado sobre os cordões de cola acabada de aplicar.